

## **PAKLET SW2A**

*Automatische palletwikkelmachine met powerstretcher en  
Automatisch folie aanhecht- en afsnijdsysteem*




### **BASIS UITVOERING:**

- Draaiplateau- motor beschermd d.m.v. solide afschermkap.
- Bedieningsdisplay geïntegreerd in de zijkant van de kolom.
- Bediening d.m.v. tiptoetsen.
- Mogelijkheid tot het opslaan van 9 programma's.
- Automatisch folie aanhecht- en afsnijdsysteem.
- Draaiplateau aandrijving d.m.v. ketting.
- Uitgevoerd met fotocel voor het aftasten van de pallethoogte. (niet geschikt voor donkere ladingen; tegen meerprijs kan hiervoor een speciale fotocel worden gemonteerd).
- Frequentieregelaar op draaiplateau met "slow start".
- Variabel instelbare snelheid van de foliewagen.
- Positiestop.
- Motorisch aangedreven powerstretcher.
- Maximale pallethoogte : 2300mm.
- Maximaal belaadbaar gewicht : 2000kg.

## **TECHNISCHE GEGEVENS:**

### **Draaiplateau**

- Diameter : 1650mm.
- Maximaal belaadbaar gewicht : 2000kg.
- Hoogte :  $\pm 85$ mm.
- Kettingaandrijving.
- Frequentieregelaar : regelbaar 4~7 toeren/min.
- Geschikt voor inbouw in de vloer indien inbouwframe wordt toegepast.
- Hefmogelijkheid voor een heftruck aan de vóór- en achterzijde.

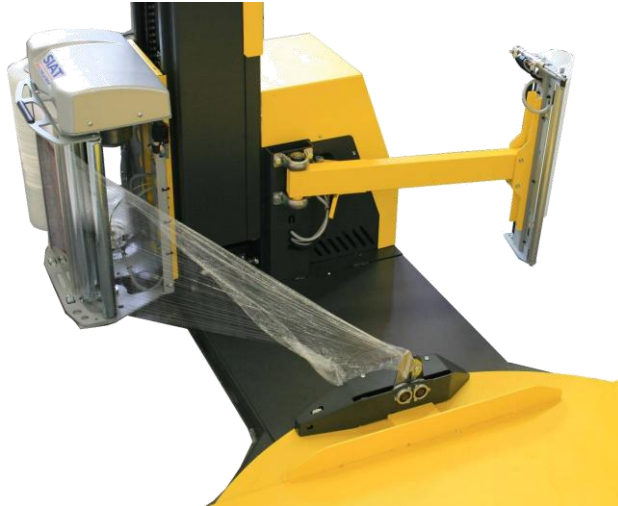

### **Draaiplateau met folie aanhecht- en afsnijdsysteem**

Dit automatische folieaanbreng- en afsnijdsysteem heeft als voordeel dat de heftruckchauffeur niet zelf de folie aan de pallet vast hoeft te maken, en na het wikkelen niet meer af hoeft te snijden.

Dit bespaart veel tijd en is tevens veel arbeidsvriendelijker.

- Foliespecificaties: Breedte : 500mm.  
Dikte : 17my ~ 35my  
Diameter : 300mm.  
Kerndiameter : 76mm.
- Variabele snelheid van de foliewagen zowel naar boven als naar beneden.
- Powerstretcher vooraf naar keuze instelbaar op 150, 200 of 250% préstretch.
- Aandrijving door een geruisarme hijsband.
- Mechanische valbeveiliging.
- Speciale deur voor het eenvoudig inleggen van de folie.



# Powerstretcher met eenvoudige folie- inlegsysteem

## Kolom

- Hoogte : 2600mm.
- Kolom is voorzien van een speciale afdekplaat om eenvoudig onderhoud mogelijk te maken.

## Palletgegevens

- Maximaal : 1200mm. x 1000mm.
- Minimale pallethoogte : 500mm.
- Maximale pallethoogte : 2300mm.
- Maximaal palletgewicht : 2000Kg.

## Elektrische gegevens

- Voeding : 3Ph. 400V/50Hz. + N + PE.
- Stekker : CEE form 5 polig 16Amp.
- Stuurspanning : 24 V DC.
- Isolatieklasse motoren en schakelkast : IP54.

## Overige

- Conform CE richtlijnen
- Omgevingstemperatuur : + 5 tot + 35° C.
- Opmerking : Speciale wensen, indien technisch mogelijk, kunnen worden uitgevoerd tegen meerprijs.

## Uitvoering van het bedieningspaneel.


De functies worden d.m.v. pictogrammen en door LED verlichting wordt aangegeven waar het programma zich bevindt tijdens het wikkelp proces.

Keuze mogelijkheden uit 4 wikkelprogramma's

- Enkel wikkelen.
- Dubbel wikkelen
- Enkel wikkelen met ruststand voor het aanbrengen van een topvel.
- Dubbel wikkelen met ruststand voor het aanbrengen van een topvel.

\* Bij elk van de bovenstaande programma's bestaat de mogelijkheid voor het programmeren van extra wikkelingen tussen de boven en de onderwikkelingen.

Bij deze machine heeft u de mogelijkheid om een voorkeuze van 9 stuks wikkelprogramma's op te slaan, en door 1 druk op de knop de voorkeuze instellingen op te roepen.

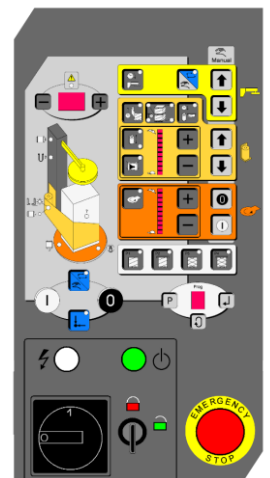

**Tevens heeft u de keuze uit de volgende instelmogelijkheden;**

- Handmatig of automatisch wikkelen.
- Aantal wikkelingen onder en bovenaan de pallet onafhankelijk van elkaar instelbaar.
- Bij gebruik van een topvel, is de overlap van het topvel naar beneden in seconden instelbaar.
- Folietoevoer traploos instelbaar.
- Reset - knop t.b.v. het terugbrengen van de machine in de start positie.
- Hoofdschakelaar en noodstop.
- Automatische storingindicatie.
- Overlap bovenaan de pallet in seconden instelbaar.

**De volgende opties zijn mogelijk op deze machine, meerprijs op aanvraag.**

DP1650	Draaiplateau met een diameter van	1650mm.
AW1650	Oprijplaat voor draaiplateau diameter	1650mm.
VK2600	Verlengde kolom, wikkelhoogte	2600mm.
VK3000	Verlengde kolom, wikkelhoogte	3000mm.
AW01	Aandrukplaat	
REMOTE	Afstandsbediening	

Tevens bieden wij de mogelijkheid om safety fences te plaatsen als u een hogere draaisnelheid wenst dan 7rpm.

Safety fences 2 tweezijdig veiligheidshek met inloopbeveiliging

Safety fences 3 driezijdig veiligheidshek met inloopbeveiliging